

Compteurs d'énergie AC et DC, capteurs et transformateurs de courant *COUNTIS P*



Contribuez à la transition énergétique

tout en optimisant l'efficacité de vos installations !

De la conception à la mise en service, Socomec met à votre disposition son expertise pour garantir des installations électriques performantes et durables.

Aujourd'hui, maîtriser sa consommation d'énergie est un enjeu crucial pour les entreprises. Réduire les kWh consommés permet non seulement de diminuer les coûts, mais aussi de limiter l'impact environnemental. En parallèle, les réglementations en matière de comptage énergétique se renforcent, rendant indispensable l'utilisation de solutions conformes et précises.

Dans de nombreux secteurs, un autre enjeu majeur est la gestion de la sous-facturation. Ce procédé permet de refacturer précisément l'énergie consommée par chaque locataire ou commerce, garantissant ainsi une répartition équitable des coûts. Avoir des compteurs précis et conformes est donc essentiel pour éviter les erreurs et garantir une transparence totale.

Les compteurs d'énergie COUNTIS P répondent parfaitement à l'ensemble de ces besoins. Certifiés MID, ils garantissent une précision fiable et une conformité aux exigences réglementaires, permettant aux entreprises de mieux contrôler et optimiser leur consommation énergétique, mais aussi de gérer efficacement la sous-facturation.




Bâtiments



Infrastructure



Industrie



Bornes de recharge



COUNTIS P

Une gamme conçue pour satisfaire toutes les exigences



Tableautiers

Montage rapide et fiable

- Facilité et rapidité de câblage grâce à la technologie QuickConnect.
- Produits compacts.
- Compteurs adaptés aux installations AC et DC.
- Large couverture avec peu de références.
- Multi-interfaces : sorties impulsions, communication RS485 (MODBUS RTU) ou M-BUS.
- Possibilité de gérer jusqu'à 4 tarifs via la communication.
- Température de fonctionnement étendue (-40°C à +70°C).
- Certification MID.

Installateurs

Configuration simple et rapide

- Intégration simplifiée en environnements complexes ou rétrofit grâce à une large gamme de capteurs.
- Produits compacts.
- Interface unique pour tous les compteurs.
- Technologie QuickConnect : contrôle jusqu'à 4 charges avec un seul compteur.
- Capteurs QuickConnect avec sortie 100 mV, sans danger même sous tension.
- Sens du courant clairement indiqué sur les blocs pour limiter les erreurs de câblage.
- Correction des erreurs de câblage directement sur l'appareil ou via le logiciel Easy Config System.
- Compteur compatible 1ph/3ph/3ph+n.



Bureaux d'études / End user

Solutions complètes pour optimiser la gestion énergétique et garantir la conformité aux normes

- Optimisation de l'encombrement et du nombre de compteurs dans le tableau.
- Écosystème complet : compteurs, transformateurs de courant, capteurs et logiciels.
- Certification MID.
- Transformateurs de courant (TC) et capteurs de qualité supérieure fabriqués en Europe.
- Intégration des données : logiciels « plug & play » pour configurer et visualiser les données.
- Visualisation et supervision des données à distance via interface web : Webview.

Optimisez votre armoire électrique avec un écosystème complet !

Capteurs *RGW*

- **Polyvalence** : seulement 6 références pour gérer toutes les charges de 5 à 7200 A.
- **Installation simplifiée** : capteurs Rogowski sans intégrateur, pour une mise en œuvre rapide et efficace.
- **Compatibilité** : idéal pour les installations existantes avec des contraintes d'intégration complexes et des courants de forte intensité.

Transformateurs de courant *QCT-C-xx*

- **Polyvalence** : seulement 4 références pour mesurer toutes les charges allant jusqu'à 1000 A.
- **Montage rapide** : possibilité de monter les capteurs dans les deux sens.
- **Connexion rapide** via un câble RJ12 pour un raccordement facile et sans erreur.
- **Plug & Play** : pas de court-circuit nécessaire, fonctionne même sous charge.

Montage

Montage en ligne



Montage sur rail DIN
QCT-C-45/QCT-C-55



Montage sur câble



Montage sur platine



Montage sur barre



Logiciel intégré pour la surveillance et la gestion énergétique

WEBVIEW

- Détection automatique des équipements
- Analyse des consommations par zones géographiques, usage et période




Passerelle de communication

DIRIS Digiware D

- **Configuration simplifiée** : l'auto-détection intégrée à la passerelle assure une configuration rapide des compteurs.

Compteurs COUNTIS P

- **Technologie QuickConnect** : contrôle jusqu'à 4 charges avec le même compteur, facilitant et accélérant le câblage.
- **Plage de température étendue** : fonctionne de -40 à +70°C.
- **Compatibilité** avec le logiciel **WEBVIEW** pour une gestion efficace.
- **Configuration rapide** : grâce à l'autodétection, accessible via les passerelles de communication.
- **Sorties à impulsions multiples** : pour transmettre les données de consommation sous forme d'impulsions et assurer un suivi précis des consommations.
- **Communication à distance** : sortie RS485 (MODBUS RTU) ou M-BUS pour un suivi complet des données via protocole.
- **Gestion tarifaire avancée** : jusqu'à 4 tarifs pour une analyse tarifaire précise.

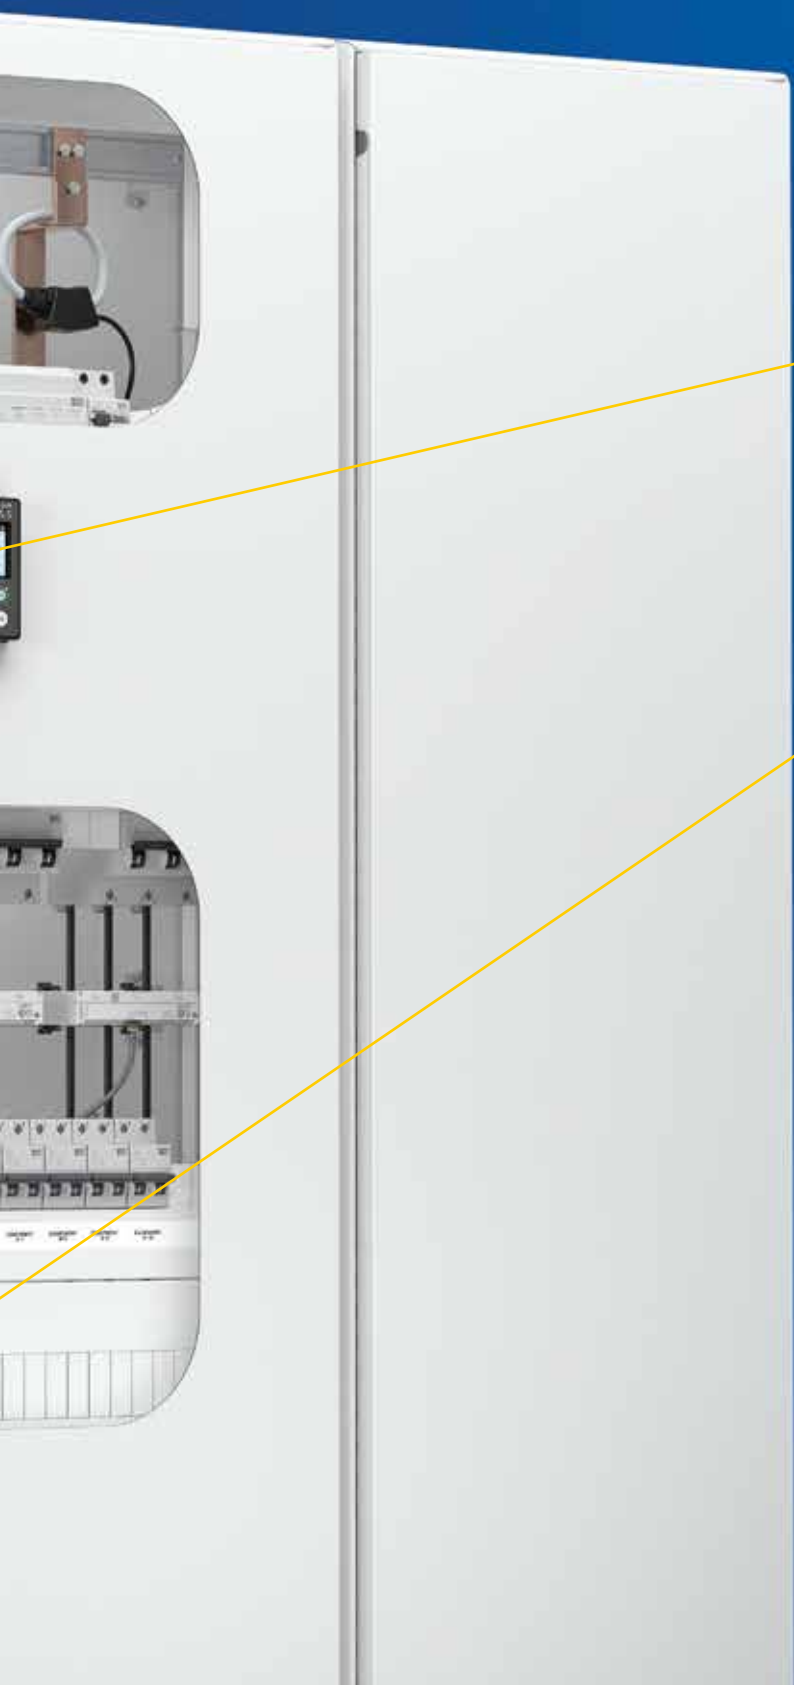

Guide de choix

Compteurs d'énergie active



COUNTIS
P04/P06



COUNTIS
E18



COUNTIS
P14



COUNTIS
E28

TYPE

AC - MONOPHASÉ

AC - TR

RÉFÉRENCES

P04
4850 5004

P06
4850 5006

E18
4850 3048

P14
4850 5014

E28
4850 3055

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mode de raccordement	Monophasé - direct 45 A	Monophasé - direct 80 A	Monophasé - direct 100 A	Triphasé - direct 80 A
Nombre de charges max. mesurées	1	1	1	1
Certification MID module B+D (EN 50470)	•	•	•	•
Largeur (nombre de module DIN)	1	2	2	4
Alimentation auxiliaire	Auto-alimenté	Auto-alimenté	Auto-alimenté	Auto-alimenté
Tension d'entrée	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230...400 VAC
Type d'entrée courant	Direct			Direct
Nombre de sortie impulsions	2	0	2	1

COMMUNICATION

RS485 Modbus RTU	•/-	-	•	-
M-Bus	-/•	-	-	-
Ethernet Modbus TCP avec serveur Web intégré	-	•	-	•

FONCTIONS

Energie bidirectionnelle totale/partielle (kWh, kvarh, kVAh)	•	•	•	•
Mesures instantanées (I, V, P, Q, S, F et FP)	•	•	•	•
Entrée digitale double tarifs	-	-	•	-
Nombre de tarifs maximum gérés	4	4	4	4
Compatibilité avec logiciel WEBVIEW	•/-	•	•	•

PRÉCISION

Energie active (IEC 62053-21)	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Energie réactive (IEC 62053-23)	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Energie active (EN 50470-1/3)	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B

Capteurs et transformateurs de courant



Transformateurs
de courant triphasé



Capteurs Rogowski
flexibles



Transformateurs
de courant



Shunts

Modèles	QCT-C-xx	RGW	TCx	Shunts
Type de courant	AC	AC	AC	DC
Type de produit	Fermé	Ouvrant et flexible	Fermé et ouvrant	Câblage en série
Compatibilité compteur	COUNTIS P44-xQCT	COUNTIS P44-RGW	COUNTIS P44/P46/E48	COUNTIS P43-DC
Mode de raccordement	Via câble RJ12 Quick Connect	Sur bornier 2 fils	Sur bornier 2 fils	Via des vis sur le shunt
Courant max.	Jusqu'à 1000 A	Jusqu'à 6000 A	Jusqu'à 10 000 A	Jusqu'à 4000 A
Signal de sortie au secondaire	100 mV	100 mV	1 A / 5 A	100 mV

 COUNTIS P34/P36		 COUNTIS E48		 COUNTIS P44-2QCT / P44-4QCT		 COUNTIS P44-RGW		 COUNTIS P44 / P46		 COUNTIS P43-DC							
IPHASÉ		AC - TRIPHASÉ								DC							
P34 4850 5034		P36 4850 5036		E48 4850 3057		P44-2QCT 4850 5244		P44-4QCT 4850 5444		P44-RGW 4850 5144		P44 4850 5044		P46 4850 5046		P43-DC 4850 6000	
Triphasé - direct 100 A		Triphasé - via CT 1/5 A		Triphasé via blocs CT triphasé quick-connect		Triphasé - via capteurs flexibles Rogowski		Triphasé - via CT 1/5 A		Via shunts jusqu'à 4000 A							
1		1		2 (-2QCT), 4 (-4QCT)		1		1		1							
•		•		•		•		•		-							
4		4		4		4		4		2							
Auto-alimenté		Auto-alimenté		85-276 VAC 120-240 VDC		85-276 VAC 120-240 VDC		85-276 VAC 120-240 VDC		9-60 VDC							
230...400 VAC		230...400 VAC		230...400 VAC		230...400 VAC		230...400 VAC		1000 VDC							
Direct		1 A / 5 A		Blocs de CT QCT-C 3ph		Capteurs flexibles Rogowski		1 A / 5 A		Shunts 100 mV							
2		1		0		2		2		1							
•/-		-		•		•		•/-		•							
-/•		-		-		-		-/•		-							
-		•		-		-		-		-							
•		•		•		•		•		•							
•		•		•		•		•		•							
•		-		-		•		•		-							
4		4		4		4		4		4							
•/-		•		•		•		•/-		•							
Classe 1		Classe 0,5s		Classe 1		Classe 1		Classe 0,5s		Classe 1 (IEC 62053-41)							
Classe 2		Classe 2		Classe 2		Classe 2		Classe 2		-							
Classe B		Classe C		Classe B		Classe B		Classe C		-							

Socomec, l'innovation au service de votre performance énergétique

1 constructeur indépendant

4 200 collaborateurs
dans le monde

8 % du CA
consacrés au R&D

400 experts
dédiés aux services

L'expert de votre énergie



COUPURE



MESURE



CONVERSION
D'ÉNERGIE



STOCKAGE
D'ÉNERGIE



SERVICES
EXPERTS

Le spécialiste d'applications critiques

- Contrôle, commande des installations électriques BT.
- Sécurité des personnes et des biens.
- Mesure des paramètres électriques.
- Gestion de l'énergie.
- Qualité de l'énergie.
- Disponibilité de l'énergie.
- Stockage de l'énergie.
- Prévention et intervention.
- Mesure et analyse.
- Optimisation.
- Conseil, déploiement et formation.

Une présence mondiale

12 sites industriels

- France (x3)
- Italie (x2)
- Tunisie
- Inde
- Chine (x2)
- USA (x2)
- Canada

30 filiales et implantations commerciales

- Afrique du Sud • Algérie • Allemagne • Australie
- Autriche • Belgique • Canada • Chine • Côte d'Ivoire
- Dubaï (Emirats Arabes Unis) • Espagne • États-Unis d'Amérique
- France • Inde • Indonésie • Italie • Malaisie • Pays-Bas • Pologne
- Portugal • Roumanie • Royaume-Uni • Serbie • Singapour
- Slovénie • Suède • Suisse • Thaïlande • Tunisie • Turquie

80 pays

où la marque est distribuée

SIÈGE SOCIAL

GROUPE SOCOMEC

SAS SOCOMEC au capital de 10 568 020 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
Tél. 03 88 57 41 41 - Fax 03 88 57 78 78
info.scp.isd@socomec.com

VOTRE CONTACT

www.socomec.com



100 years
OF SHARED ENERGY

socomec
Innovative Power Solutions